


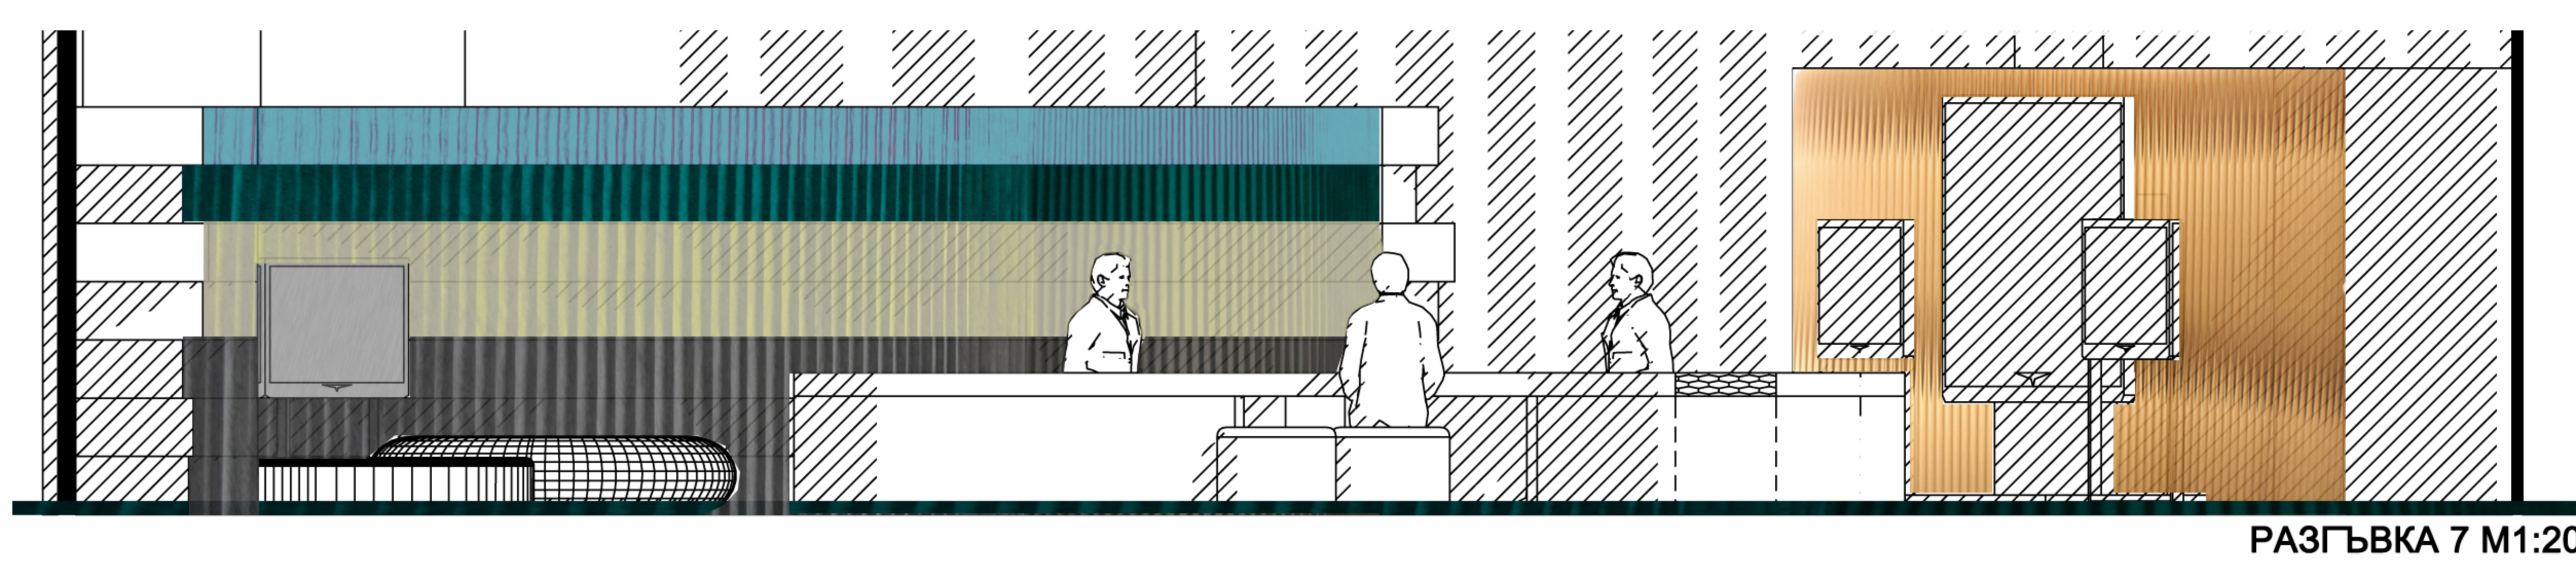
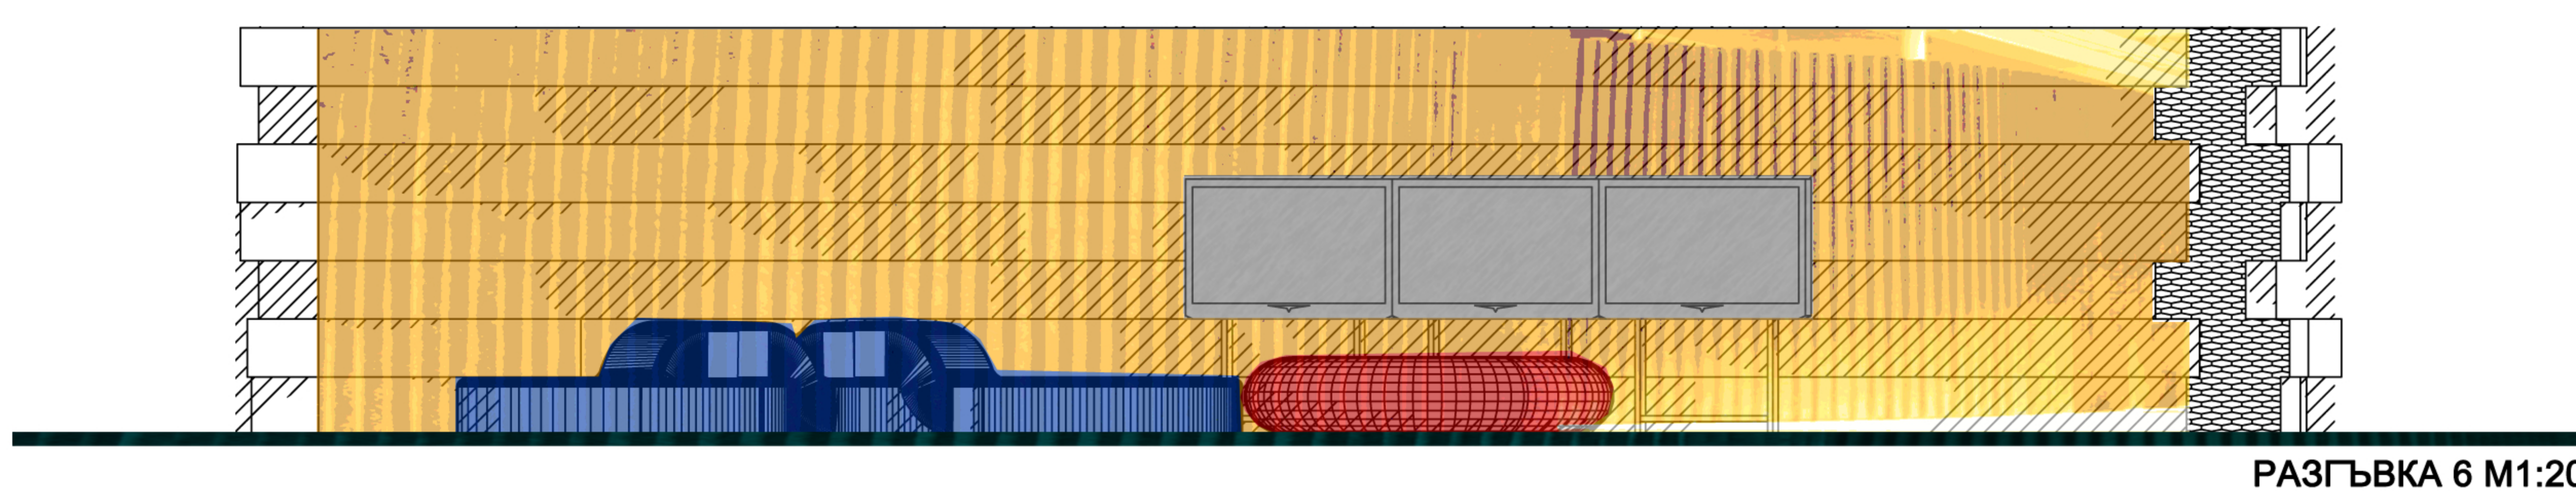
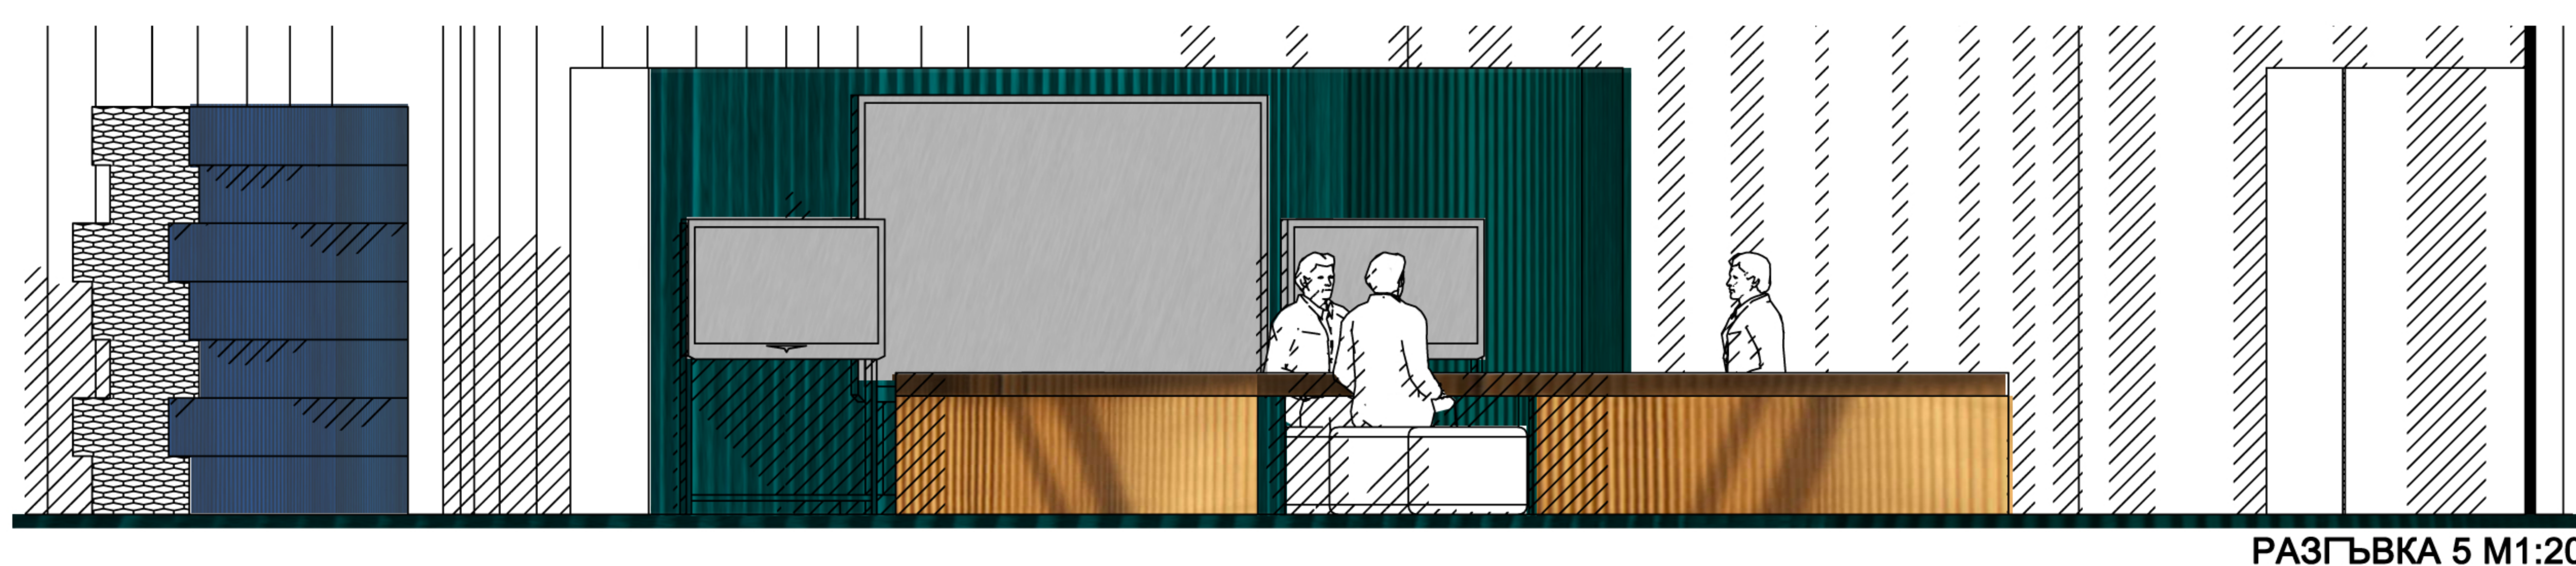


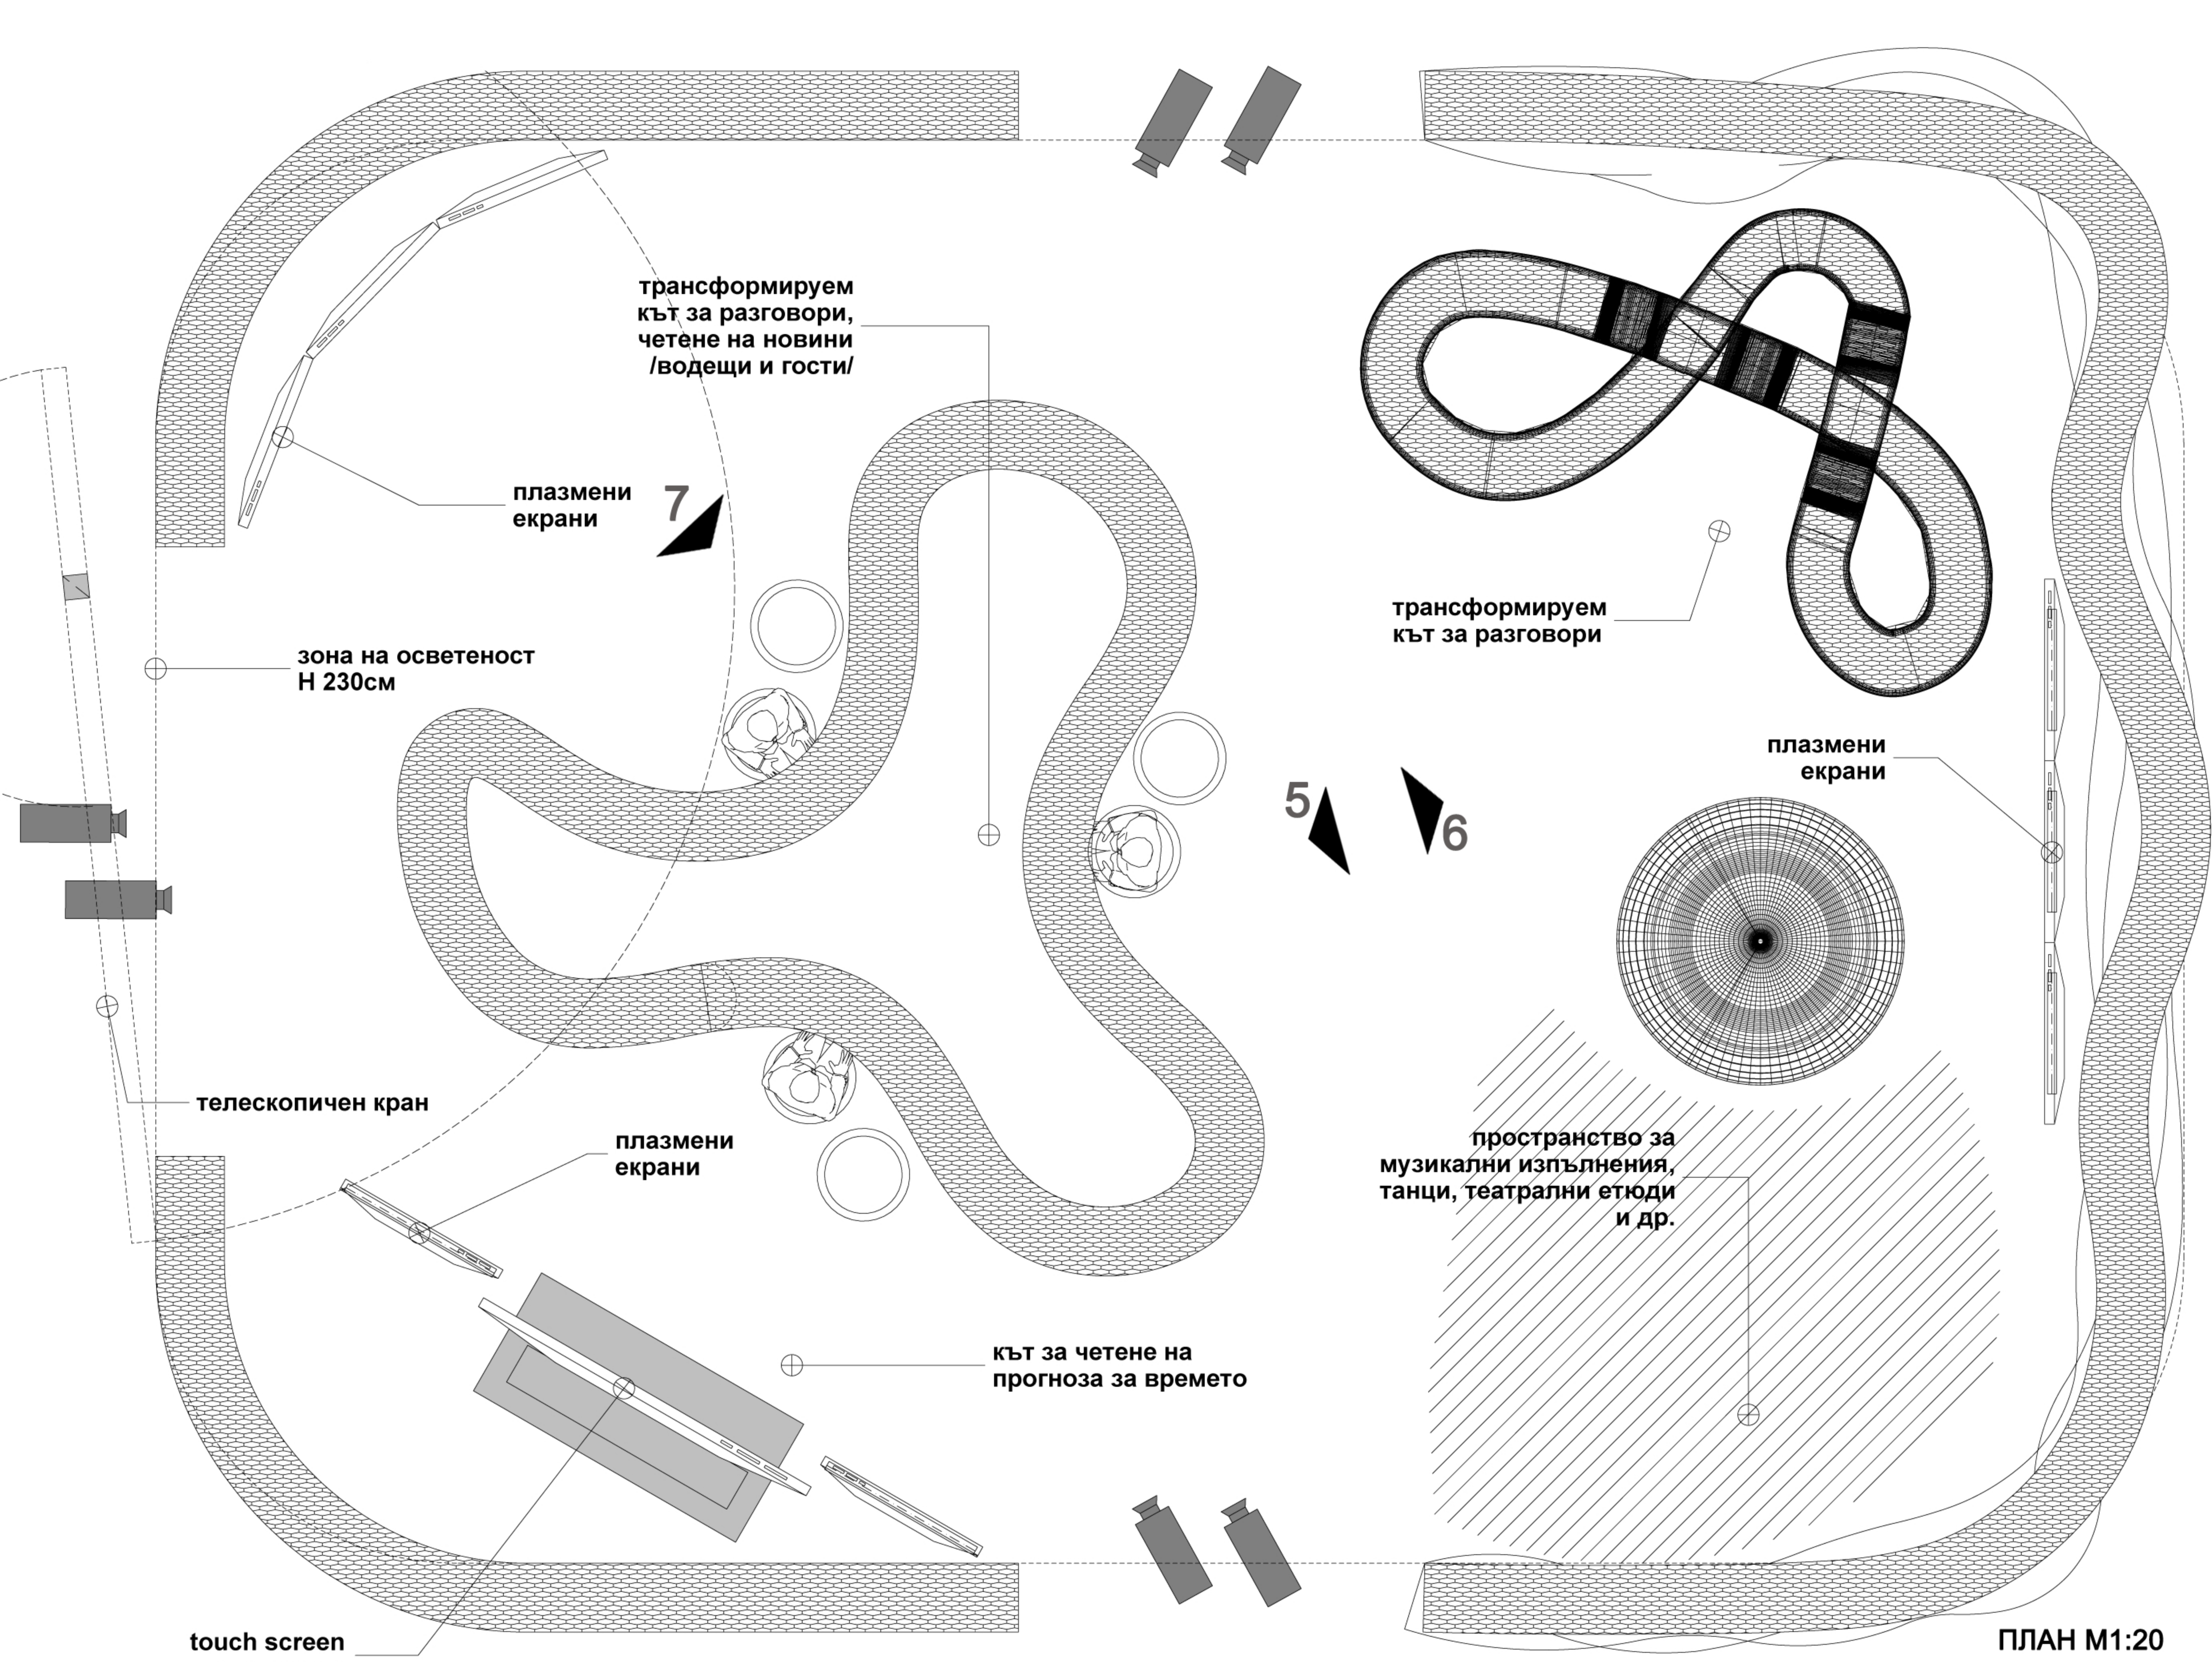

Softblock може да издържа голямо натоварване /до 27кг. на линеен метър/, когато върху клетъчната структура се положи хоризонтална плоскост. Плотът може да се изработи в разнообразна форма и материали - стъкло, плексиглас, шперплат, корк, и др.

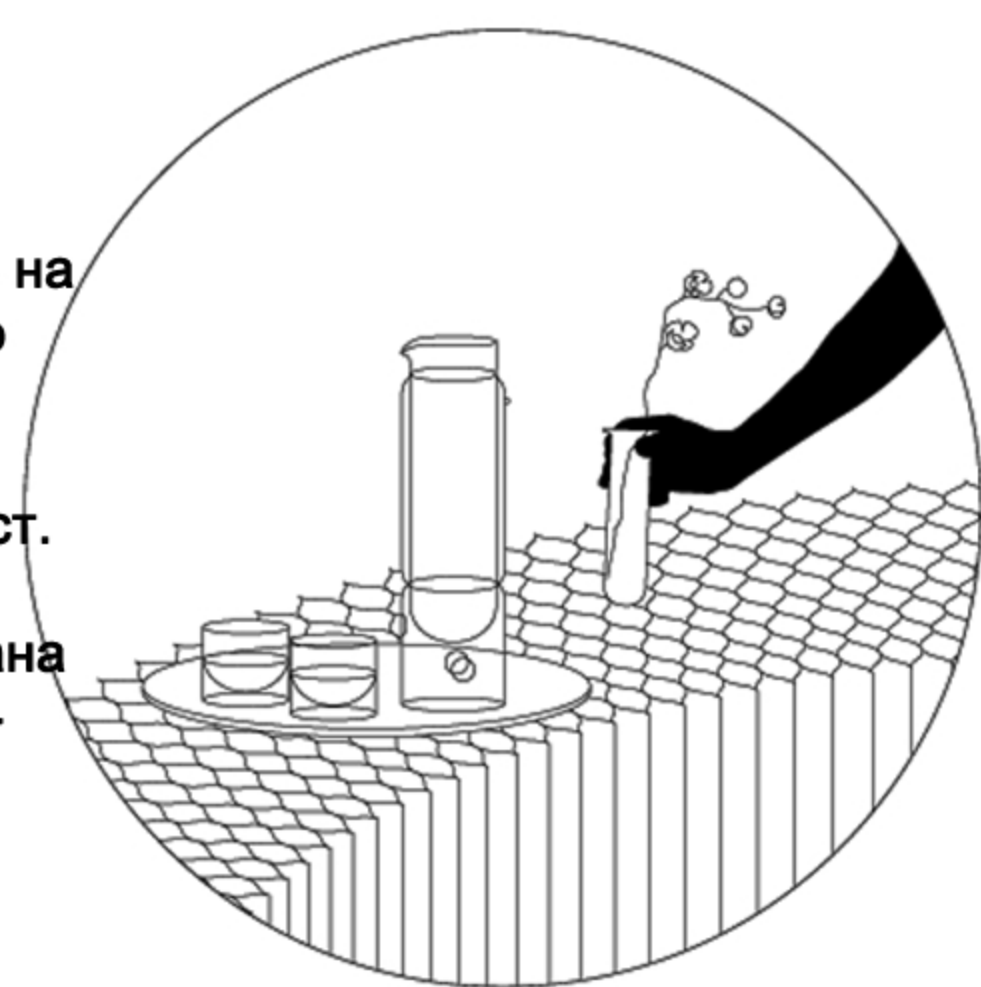

Рекламни надписи и материали могат лесно да се монтират по вертикалните „писета“ посредством щипки или магнити.

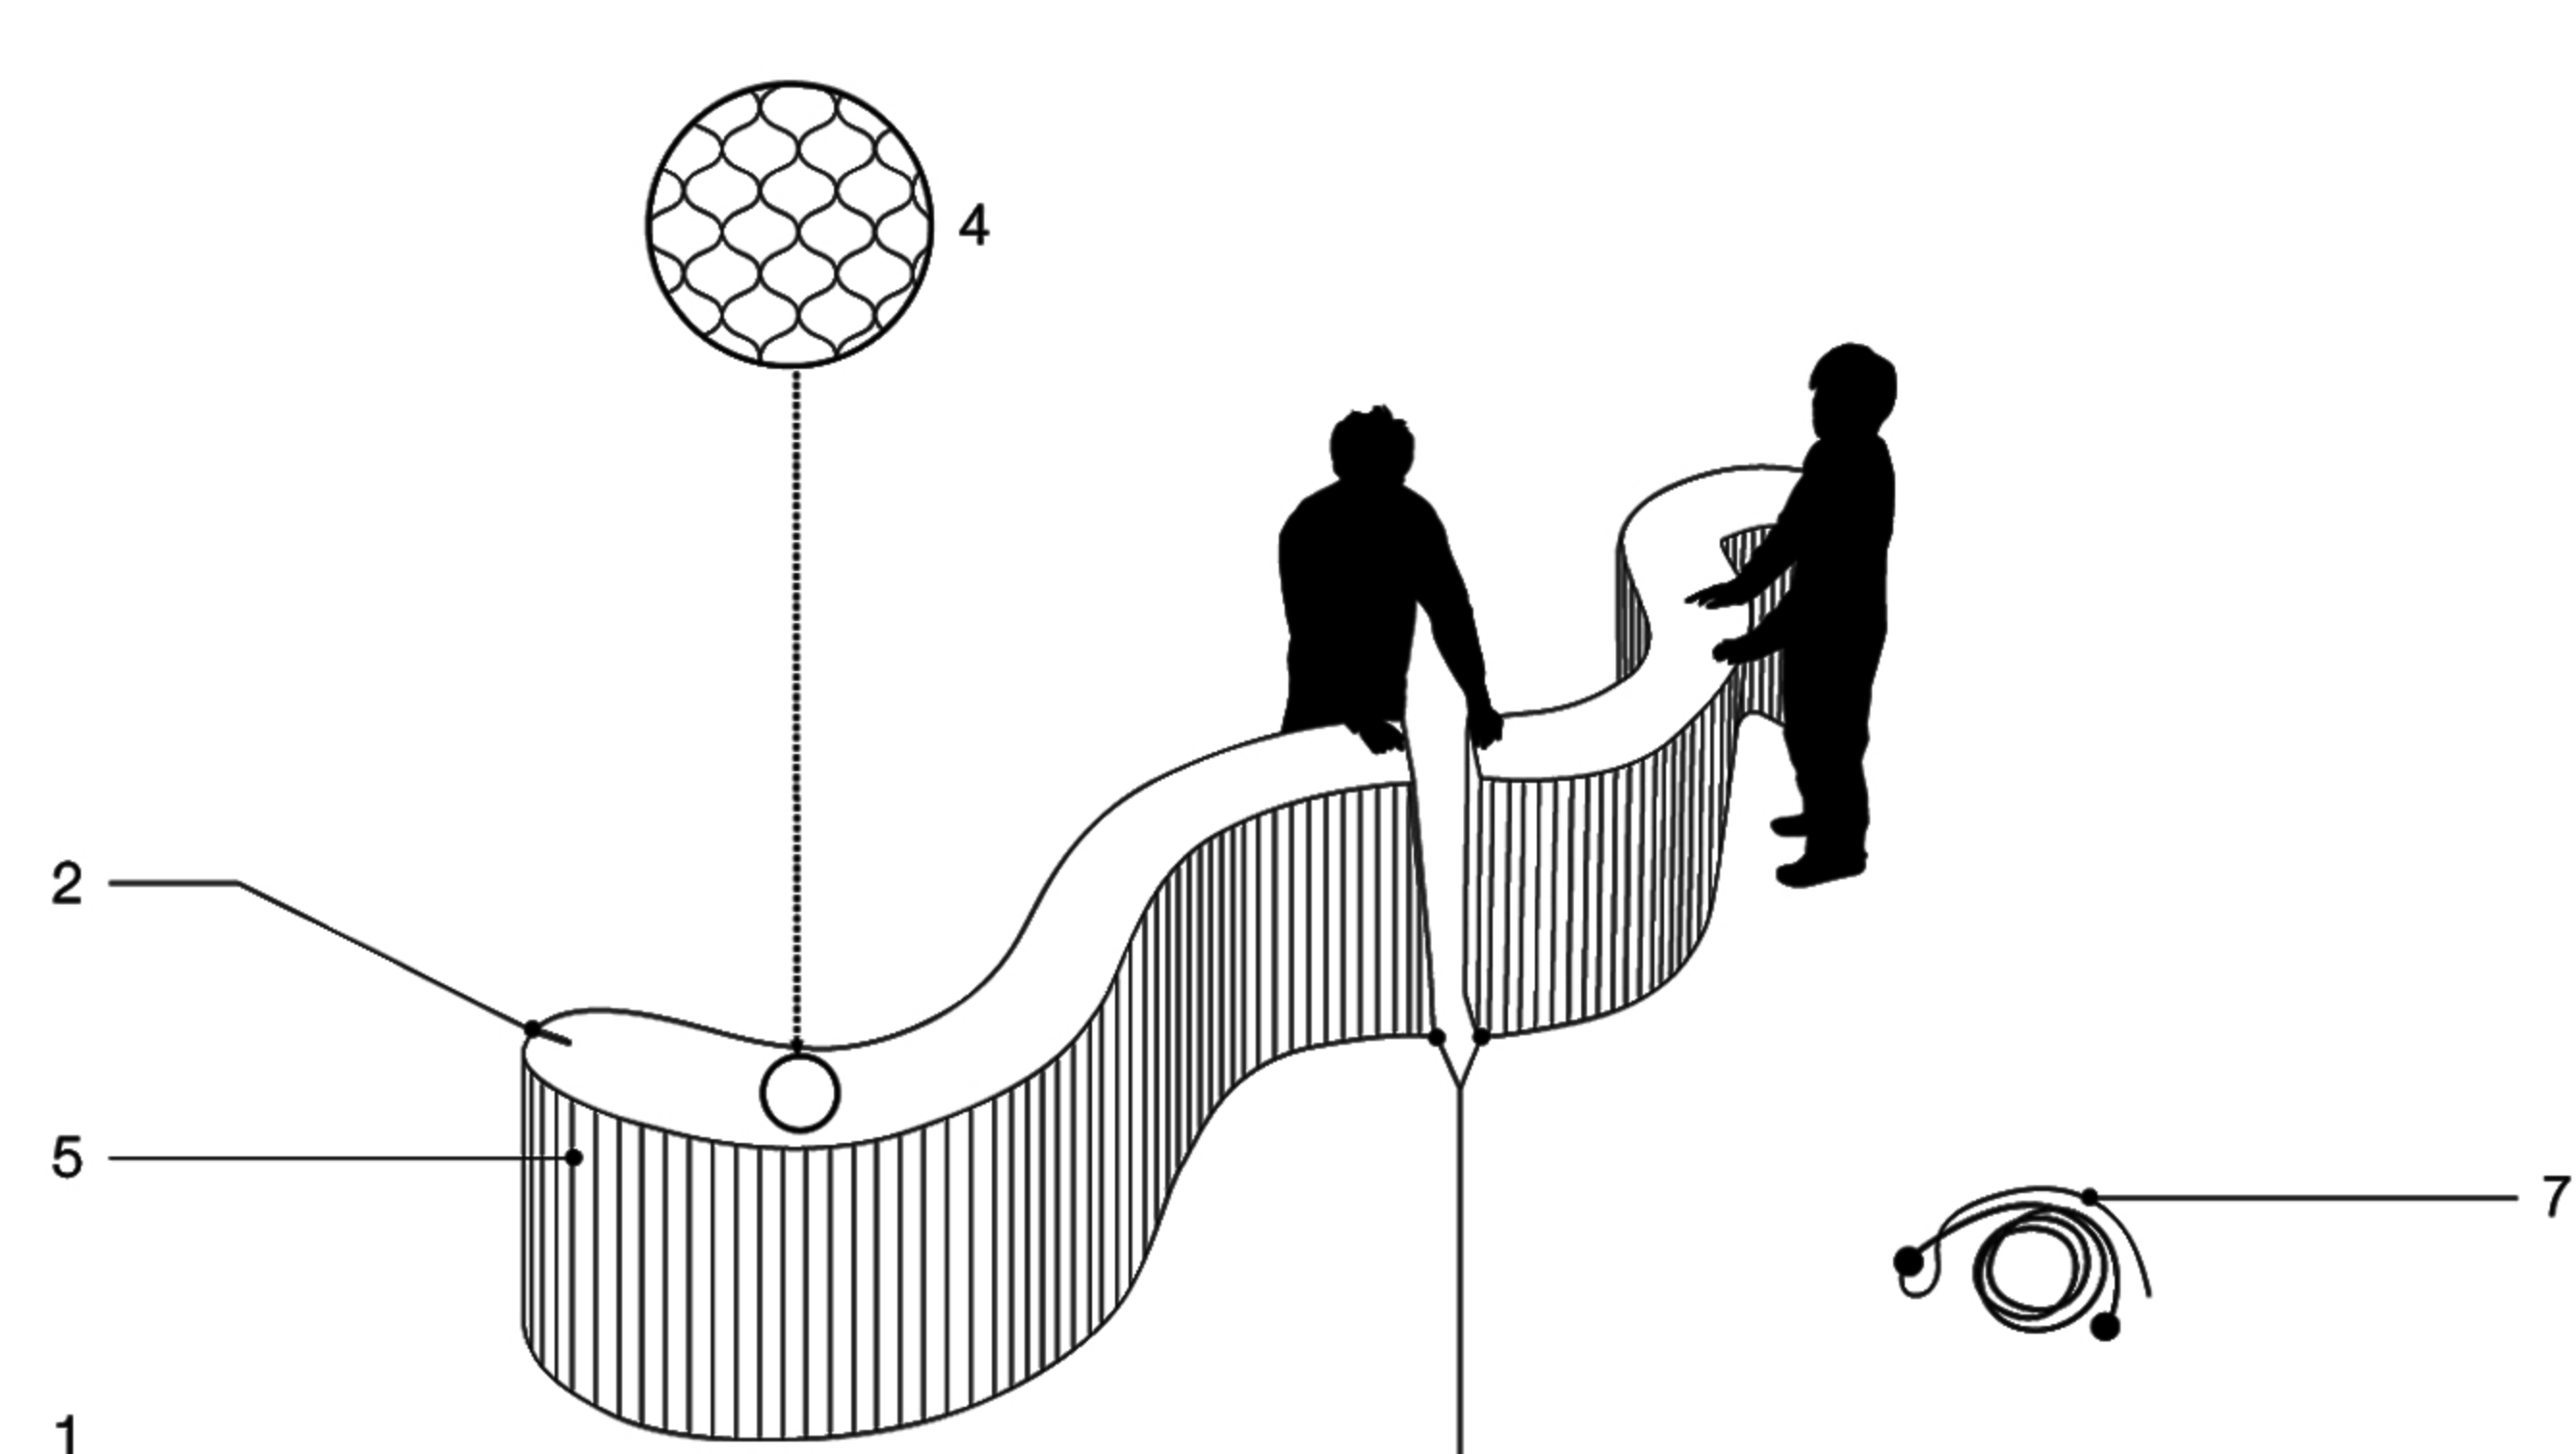

Детайли на модулната система softwall + softblock + softseating

- 1.Магнитен край на модулния елемент /отворен, за да може да се съедини с друг съседен елемент или да компресира елемента за стифиране по стените/
- 2.Магнитен край на модулния елемент /прегънат по височина, за да оформи заоблен край на елемента/
- 3.Цилиндрични каналчета по дължина на елемента /служат за дръжки в края, LED каналчета или за закачване по куки на стените/
- 4.Клетки на структурата /съставени от 100% полиетиленов текстил или натурална хартия/
- 5.Вертикални ребра/писета /завършващата изгледна част от текстил или хартия/
- 6.Кука от нерждаема стомана /част от комплекта softwall за лесно складиране/
7. LED лента

